

### Tehnički podaci

Metoda hlađenja	Plinsko (zračno) hlađenje
Promjer žice	1.0 - 1.6 mm
Protok plina	15l/min
Tehničke specifikacije	Prema IEC 60974-7


### Informacije za naručivanje gorionika

Model	Jačina [A] na 60% / 100% radnog ciklusa (10 min. krug)		Kut skošenja	Gorionik sa Euro konektorom	Vrat gorionika
	Mixed gas (M21)	CO <sub>2</sub>			
	60 % / 100 %	60 % / 100 %			
► TBi 6G Aut	350/165	380/160	0°	065P1823_0*	065P101001
TBi 6G Aut	350/165	380/160	22°	065P2823_0*	065P101010
TBi 6G Aut	350/165	380/160	45°	065P3823_0*	065P101004

Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,2 mm. Podstava žuta (Ø 1,2 - 1,6 mm).

► = Standardna oprema

\* Na prazno mjesto potrebno je ubaciti dužinu gorionika, npr. 3 za 3 m.

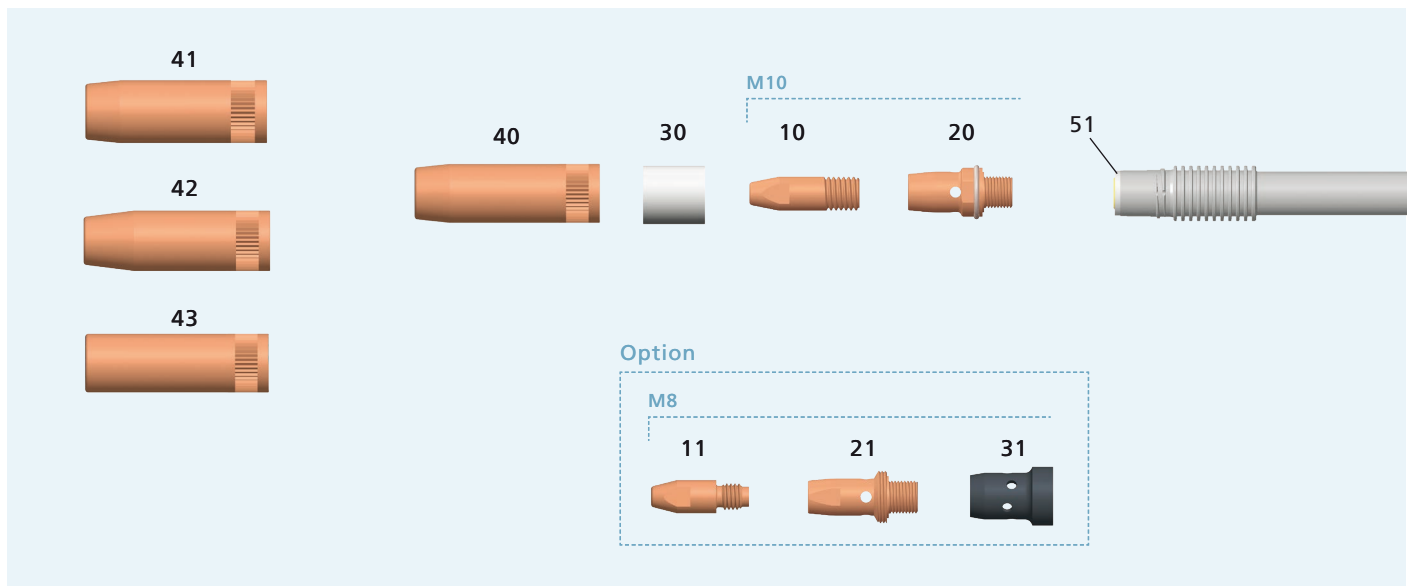

	Poz.	Opis	PU	SKU
Kontaktne sapnice	► 10	<b>M10x33, ECu</b>	50	<b>340P__1402*</b>
	10	M10x33, CuCrZr	50	343P__3402*
	11	M8x30, ECu	50	340P__1262*
	11	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	11	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
Nosач kontaktne sapnice	► 20	<b>Za kontaktne sapnice M10, CuCrZr</b>	50	<b>342P010065</b>
	21	Za kontaktne sapnice M8, CuCrZr	50	342P008065
Razdjelnik plina	► 30	<b>Stakleno vlakno</b>	10	<b>346P054860</b>
	31	Thermoset, Crno	50	130P002026
	—	Thermoset HD, braun	10	130P002031
	—	Keramički	10	130P002019
Plinske dizne	► 40	<b>NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm</b>	5	<b>345P022171</b>
	41	NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm, HD	5	345P022271
	42	NW 14 mm, konična, L = 75.5 mm	5	345P023171
	43	NW 19 mm, cilindrična, L = 75.5 mm	5	345P021171
Rezervni dijelovi	51	Izolacijska podloška	10	130P002003

Vodilice žica	Ø	Boja	3 m	4 m	5 m
Obloge za čeličnu žicu	1.0 - 1.2	Crvena	324P204534	324P204544	324P204554
	1.2 - 1.6	Žuta	► 324P254534	► 324P254544	► 324P254554
PTFE obloge za aluminijску i inox žicu	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	Žuta	326P274735	326P274745	326P274755
PA obloga za brončani brončanu oblogu za aluminij	0.8 - 1.0	Antracit	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.0 - 1.2	Antracit	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	Antracit	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► = Standardna oprema

\* Na prazno mjesto potrebno je ubaciti promjer žice, npr. 08 za 8 mm.