

### Tehnički podaci

Hlađenje	Zračno hlađenje
Promjer žice	0.8 - 1.2 mm
Protok plina	12 l/min
Tehničke specifikacije	Sukladno prema IEC 60974-7

### Informacije za naručivanje

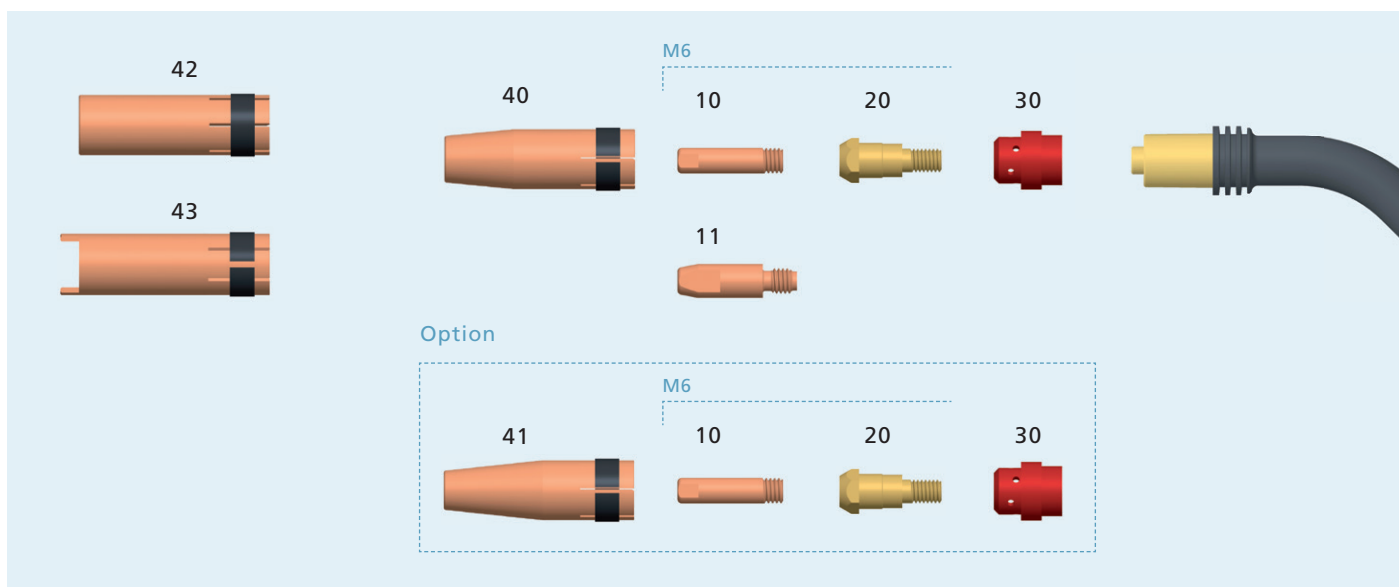
Model	Svojstva pri 60% radnog ciklusa (10 min. ciklus) Mix plin (M21)      CO <sub>2</sub>		Gorionik sa Euro priključkom	Vrat gorionika
▶ TBI 240 Expert Mini	210	210	112P3510_0*	105P001030
▶ TBI 240 Expert	210	220	112P3210_0*	112P001013
▶ TBI 240 Expert Plus	210	220	112P3310_0*	112P001013
TBI 240 DR, Compact rotirajući promijenjivi vrat	200	210	112P3413_D*	112P001024

Opcija: TBI Module za verziju Expert Plus pogledajte na stranici 56. Samo za duljinu gorionika od 4 m.




Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,0 mm. Crvena vodilica (Ø 1,0 -1,2 mm).

▶ = Standardna oprema

\* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m.



	Pos.	Opis	PU	SKU
Kontaktna sapnica	► 10	<b>M6 x 25, ECU</b>	50	<b>340P__1073*</b>
	10	M6 x 25, CuCrZr	50	340P__3073*
	10	M6 x 25, Alu, ECU	50	341P__1073*
	11	M6 x 28, ECU	50	340P__1069*
	11	M6 x 28, CuCrZr	50	340P__3069*
	11	M6 x 28, Alu, ECU	50	341P__1069*
Usta gorionika	► 20	<b>za kontaktnu sapnicu M6</b>	50	<b>342P006012</b>
Razdjelnik plina	► 30	<b>Gumeni, crveni</b>	50	<b>112P002019</b>
	—	Thermoset, crni	50	112P002024
	—	Keramički	10	112P002021
Plinska sapnica	► 40	<b>NW 12.5 mm, konična, L = 63.5 mm</b>	10	<b>345P012012</b>
	40	NW 12.5 mm, konična, L = 63.5 mm, HD	10	345P012312
	41	NW 10 mm, konična L = 63.5 mm, samo za M6 x 25	10	345P013012
	42	NW 17 mm, cilindrična, L = 63.5 mm	10	345P011012
	42	NW 17 mm, cilindrična, L = 63.5 mm, HD	10	345P011312
	43	NW 17 mm, sapnica za točkasto zavarivanje, L = 68 mm	10	345P015012

Vodilice žice	Ø	Boja	3 m	4 m	5 m
Vodilice za čeličnu žicu 	0.8 - 1.0	Plava	324P154534	324P154544	324P154554
	1.0 - 1.2	Crvena	► 324P204534	► 324P204544	► 324P204554
PTFE vodilice za žicu od aluminija i nehrđajućeg čelika 	0.8 - 1.0	Plava	326P154035	326P154045	326P154055
	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
PA vodilice s brončanom oblogom za aluminij 	0.8 - 1.0	Antracit	328P20403A	328P20404A	328P20405A

► = Standardna oprema

\* Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm.

**R•A•M**