



Tehnički podaci

Hlađenja	Zračno hlađenje
Promjer žice	0.8 - 1.2 mm
Protok plina	12 l/min
Tehničke specifikacije	Sukladno prema IEC 60974-7

Informacije za naručivanje

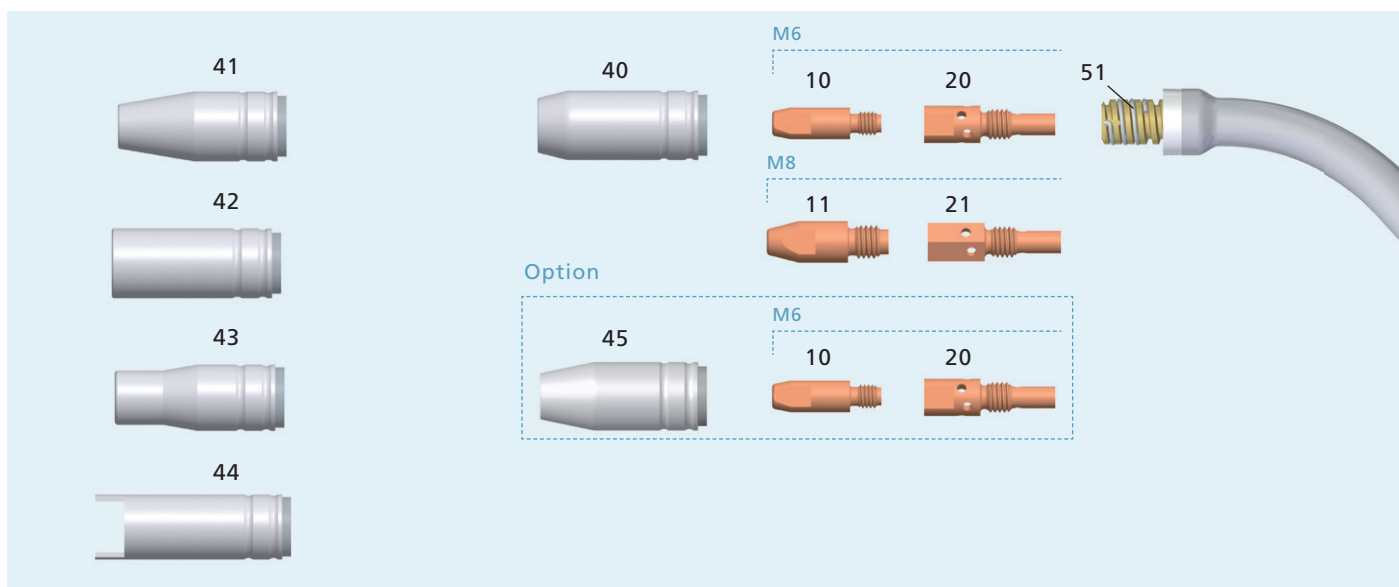
Model	Svojstva pri 60% radnog ciklusa (10 min. ciklus)		Gorionik sa Euro priključkom	Vrat gorionika
	Mix plin (M21)	CO ₂		
▶ TBI 250 Expert Mini	210	230	104P3510_0*	104P001050
TBi 250 FX Expert Mini	200	230	104P3510_F*	104P001031
▶ TBI 250 Expert	200	230	104P3210_0*	104P001008
▶ TBI 250 Expert Plus	200	230	104P7310_0*	104P001008
TBi 250 DR, Compact, rotirajući izmjenjivi vrat	200	230	104P3413_D*	104P001038

Opcija: TBI Module za verziju Expert Plus pogledajte na stranici 56. Samo za duljinu gorionika od 4 m.




Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,0 mm. Crvena vodilica (Ø 1,0 -1,2 mm).

▶ = Standardna oprema

* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m.



	Pos.	Opis	PU	SKU
Kontaktna sapnica	► 10	M6 x 28, ECU	50	340P__1069*
	10	M6 x 28, CuCrZr	50	340P__3069*
	10	M6 x 28, Alu, ECU	50	341P__1069*
	11	M8 x 30, ECU	50	340P__1262*
	11	M8 x 30, CuCrZr	50	340P__3262*
	11	M8 x 30, Alu, ECU	50	341P__1262*
	Usta gorionika	► 20	za kontaktnu sapnicu M6	50
21		za kontaktnu sapnicu M8	50	342P008003
Plinska sapnica	► 40	NW 15 mm, konična, L = 56.8 mm	10	345P012003
	40	NW 15 mm, konična, L = 56.8 mm, duža izolacija	10	345P012303
	41	NW 11 mm, konična, L = 56.2 mm, samo za M6	10	345P013003
	42	NW 20 mm cilindrična, L = 56.2 mm, duža izolacija	10	345P011303
	43	NW 14 mm, oblik boce, L = 56.2 mm	10	345P014003
	43	NW 11 mm, oblik boce, L = 56.2 mm, samo za M6	10	345P014303
	44	NW 18 mm, točkasto zavarivanje L = 66.7 mm, dugačka izolirana 10		345P015503
	45	NW 12.5 mm, konična, L = 56.8 mm	10	345P016003
Potrošni djelovi	51	Opruga TBI 250	10	103P002006

Vodilice žice	Ø	Boja	3 m	4 m	5 m
Vodilice za čeličnu žicu 	0.8 - 1.0	Plava	324P154534	324P154544	324P154554
	1.0 - 1.2	Crvena	► 324P204534	► 324P204544	► 324P204554
PTFE vodilice za žicu od aluminija i nehrđajućeg čelika 	0.8 - 1.0	Plava	326P154035	326P154045	326P154055
	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
PA vodilice s brončanom oblogom za aluminij 	0.8 - 1.0	Antracit	328P20403A	328P20404A	328P20405A

- = Standardna oprema
- Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm.