


Tehnički podaci

Hlađenje	Zračno hlađenje
Promjer žice	1.0 - 1.6 mm
Protok plina	16 l/min
Tehničke specifikacije	Sukladno prema IEC 60974-7


Informacije za naručivanje

Model	Svojstva pri 60% radnog ciklusa (10 min. ciklus)		Rotirajući brzo-izmjenjivi vrat	Gorionik sa Euro priključkom	Vrat gorionika
	Mix. plin (M21)	CO ₂			
▶ TBi XP 363 Expert	310	340	—	145P32B0_0*	145P101010
TBi XP 363-S DR Expert	310	340	✓	145P3290_0*	145P101001
TBi XP 363-L DR Expert	310	340	✓	145P32A0_0*	145P101002
▶ TBi XP 463 Expert	350	380	—	145P3230_0*	145P101011
TBi XP 463-L DR Expert	350	380	✓	145P3220_0*	145P101002
TBi XP 463-S DR Expert	320	340	✓	145P3210_0*	145P101001


Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,2 mm. Crvena vodilica (Ø 1,0 -1,2 mm).

▶ = Standardna oprema

*Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m.

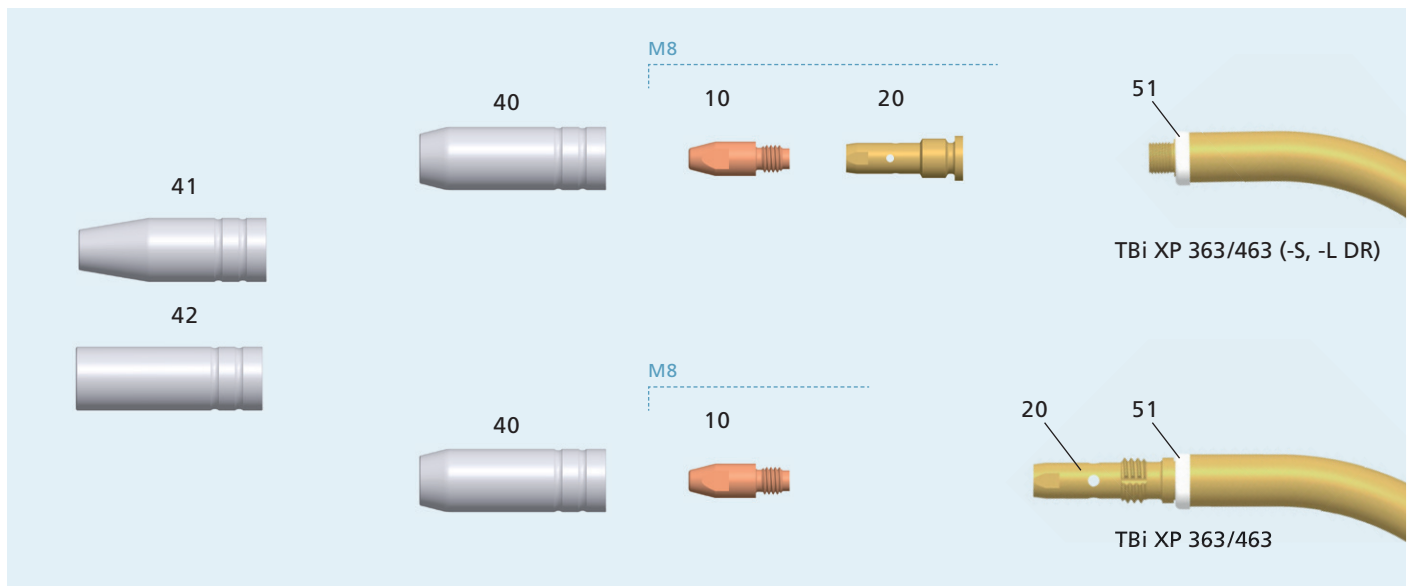

	Poz.	Opis	PU	SKU
Kontaktna provodnica	▶ 10	M8x30, ECU	50	340P__1262*
	10	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	10	M8x30, Alu, ECU	50	341P__1262*
Držać sapnice	▶ 20	za kontaktnu provodnicu M8	2	145P102008
Plinska sapnica	▶ 40	NW 15 mm, konična, L = 68.5 mm	5	345P022045
	41	NW 11 mm, konična, L= 68.5 mm	5	345P023045
	42	NW 20 mm, cilindrična, L = 68.5 mm	5	345P021045
Potrošni dijelovi	51	Izolator	5	145P102004
	—	Stezni blok TBi XP, samo za DR modele	1	145P102003
	—	Vijak za stezni blok TBi XP, samo za DR modele	20	109P798409
	—	O-ring / vrat gorionika, samo za DR modele	20	365P150080

Vodilice žice	Ø	Boja	3 m	4 m	5 m
Vodilice za čeličnu žicu	0.8 - 1.0	Plava	324P154534	324P154544	324P154554
	1.0 - 1.2	Crvena	▶ 324P204534	▶ 324P204544	▶ 324P204554
	1.2 - 1.6	Žuta	324P254534	324P254544	324P254554

▶ = Standardna oprema

* Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm.