



Tehnički podaci

Hlađenje	Zračno hlađenje
Promjer žice	1.0 - 1.6 mm
Protok plina	16 l/min
Tehničke specifikacije	Sukladno prema IEC 60974-7

Informacije za naručivanje


Model	Svojstva pri 60% radnog ciklusa (10 min. ciklus) Mix. plin (M21) CO ₂		Gorionik sa Euro priključkom	Vrat gorionika
▶ TBi 7G Expert	310	340	166P3220_0*	166P101140
▶ TBi 7G Expert Plus	310	340	166P3320_0*	166P101140
TBi 7G DR, Compact rotirajući izmjenjivi vrat	220	250	166P3423_D	166P101130

Opcija: TBi Module za Expert Plus verziju pogledajte na stranici 56. Samo za duljinu gorionika od 4 m.

Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,0 mm. Crvena vodilica (Ø 1,0 -1,2 mm).

▶ = Standardna oprema

* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m

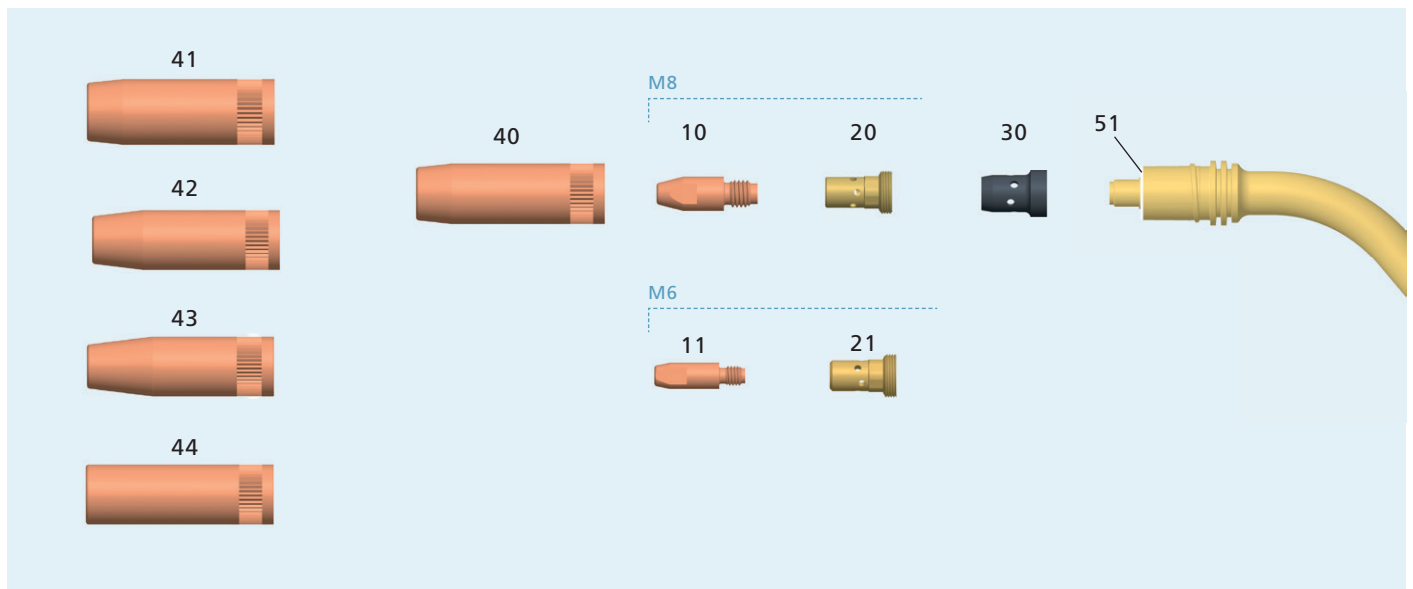

	Poz.	Opis	PU	SKU
Kontaktna provodnica	► 10	M8x30, ECu	50	340P__1262*
	10	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	10	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
	11	M6x28, ECu	50	340P__1069*
	11	M6x28, CuCrZr	50	340P__3069*
	11	M6x28, Alu, ECu	50	341P__1069*
Usta gorionika	► 20	za kontaktnu provodnicu M8	50	342P008033
	20	za kontaktnu provodnicu M8, 4 mm duža izvedba	50	342P008133
	—	za kontaktnu provodnicu M8, CuCrZr	10	342P008171
	21	za kontaktnu provodnicu M6	50	342P006033
	21	za kontaktnu provodnicu M6, 4 mm duža izvedba	50	342P006133
Razdjelnik plina	► 30	Thermoset, crni	50	130P002026
	—	Keramički	10	130P002019
Plinska sapnica	► 40	NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm	5	345P022171
	41	NW 16 mm, konična, L=75.5mm,HD	5	345P022271
	42	NW 14 mm, konična, L = 75.5 mm	5	345P023171
	43	NW 12 mm, konična, L = 75.5 mm, samo za M6	5	345P026171
	44	NW 19 mm, cilindrična, L = 75.5 mm	5	345P021171
Potrošni dijelovi	51	Izolacijska podloška	10	130P002004
	—	Izolacijska podloška, staklena vlakna	10	130P002007

Vodilice žice	Ø	Boja	3 m	4 m	5 m
Vodilice za čeličnu žicu	1.0 - 1.2	Crvena	► 324P204534	► 324P204544	► 324P204554
	1.2 - 1.6	Žuta	324P254534	324P254544	324P254554
PTFE vodilice za žicu od aluminija i nehrđajućeg čelika	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	Žuta	326P274735	326P274745	326P274755
PA vodilice s brončanom oblogom za aluminij	0.8 - 1.0	Antracit	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	Antracit	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► Standardna oprema

* Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm.

R·A·M