

Tehnički podaci

Hlađenje	Zračno hlađenje
Promjer žice	0.8 - 1.2 mm
Protok plina	10 l/min
Tehničke specifikacije	Sukladno prema IEC 60974-7


Informacije za naručivanje

Model	Svojstva pri 60% radnog ciklusa (10 min. ciklus)		Gorionik sa Euro priključkom	Vrat gorionika
	Mix. plin (M21)	CO ₂		
► TBi 3G Expert Mini	180	200	117P3510_0*	117P001001
TBi 3G DR, Classic Mini rotirajući izmjenjivi vrat	180	200	117P3113_D*	117P101010

Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,2 mm. Crvena vodilica (Ø 1,0 -1,2 mm).

► = Standardna oprema

* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m.

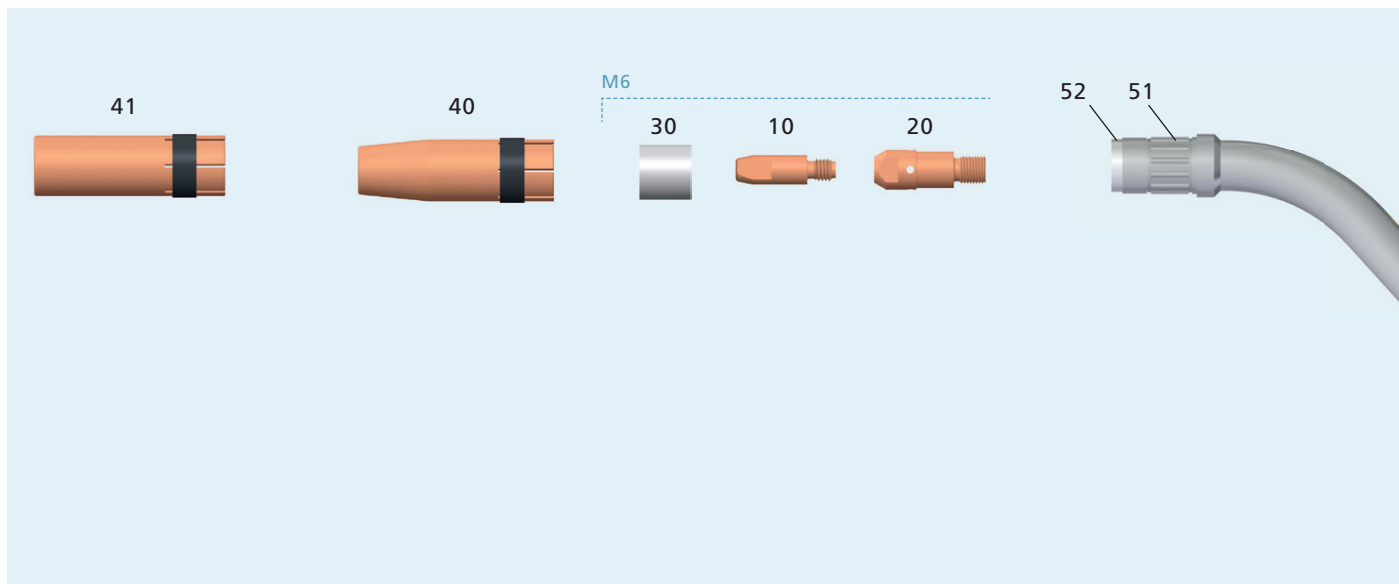

	Poz.	Opis	PU	SKU
Kontaktna sapnica	▶ 10	M6x28, ECU	50	340P__1069*
	10	M6x28, CuCrZr	50	340P__3069*
	10	M6x28, Alu, ECU	50	341P__1069*
Usta gorionika	▶ 20	za kontaktne sapnice M6, CuCrZr	10	342P006117
Izolator sapnice	▶ 30	Glas fiber	10	346P012117
Plinska sapnica	▶ 40	NW 12.5 mm, konična, L = 63.5 mm, sa izolatorom sapnice 10		345P012117
	41	NW 17 mm, cilindrična, L= 3.5 sa izolatorom sapnice 10		345P011117
Potrošni dijelovi	51	Stezni prsten	10	110P102016
	52	Izolator	10	117P102006

Vodilice žice	Ø	Boja	3 m	4 m	5 m
Vodilice za čeličnu žicu 	0.8 - 1.0	Plava	324P154534	324P154544	324P154554
	1.0 - 1.2	Crvena	▶ 324P204534	▶ 324P204544	▶ 324P204554
PTFE vodilice za žicu od aluminija i nehrđajućeg čelika 	0.8 - 1.0	Plava	326P154035	326P154045	326P154055
	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
PA vodilice s brončanom oblogom za aluminij 	0.8 - 1.0	Antracit	328P20403A	328P20404A	328P20405A

▶ = Standardna oprema

Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm.