
**Tehnički podaci**

Hlađenje	Zračno hlađenje
Promjer žice	1.0 - 1.6 mm
Protok plina	16 l/min
Tehničke specifikacije	Sukladno prema IEC 60974-7

**Informacije za naručivanje**


Model	Svojstva pri 60% radnog ciklusa (10 min. ciklus)		opremljen sa	Gorionik sa Euro priključkom	Vrat gorionika
	Mix. plin (M21)	CO <sub>2</sub>			
▶ <b>TBi 360 Expert</b>	300	330	M6	114P3210_0*	114P001001
▶ <b>TBi 360 Expert Plus</b>	300	330	M6	114P3310_0*	114P001001
TBi 360 Expert Plus	300	330	M8	114P3610_0*	114P001001
TBi 360 DR, Compact rotirajući izmjenjivi vrat	280	310	M6	114P3413_D*	114P001015

Opcija: TBi Module za verziju Expert Plus pogledajte na stranici 56. Samo za duljinu gorionika od 4 m.

Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,2 mm. Crvena vodilica (Ø 1,0 -1,2 mm).

▶ = Standardna oprema

\* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m.

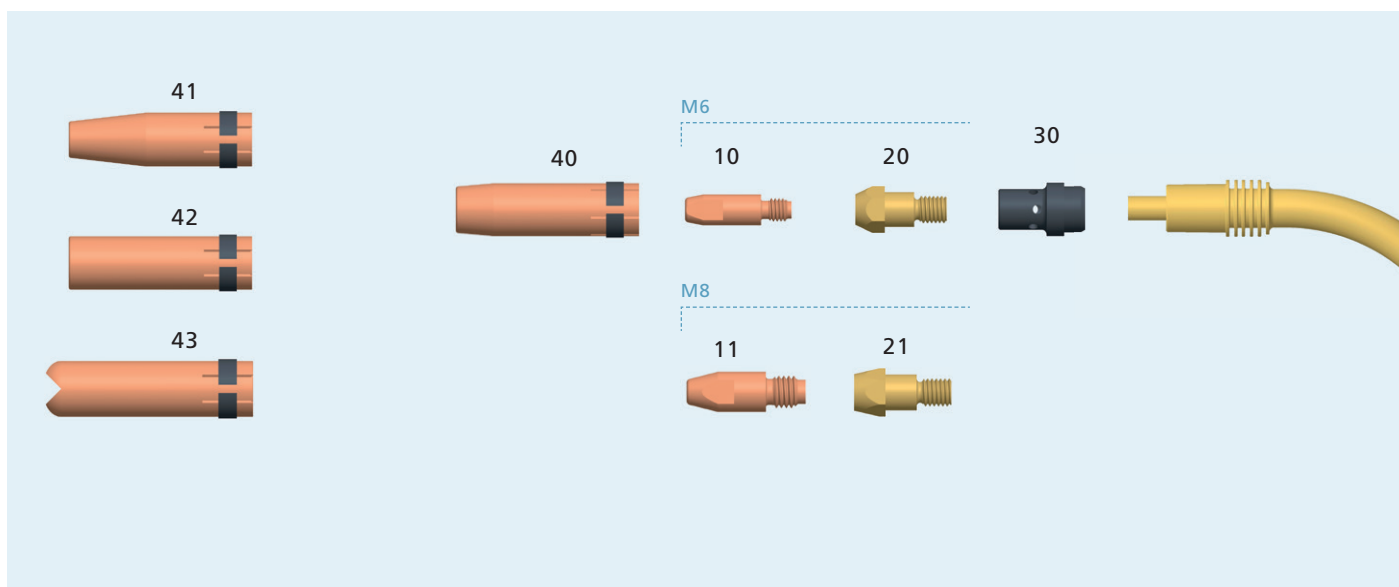

	Pos.	Opis	PU	SKU
Kontaktna sapnica	► 10	<b>M6x28, ECu</b>	50	<b>340P__1069*</b>
	10	M6x28, CuCrZr	50	340P__3069*
	10	M6x28, Alu, ECu	50	341P__1069*
	11	M8x30, ECu	50	340P__1262*
	11	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	11	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
Usta gorionika	► 20	Za kontaktnu sapnicu M6	50	<b>342P006014</b>
	20	za kontaktnu sapnicu M6, 4 mm duža verzija	50	342P006114
	21	za kontaktnu sapnicu M8	50	342P008014
	21	za kontaktnu sapnicu M8, 6 mm duža verzija	50	342P008114
Razdjelnik plina	► 30	<b>Thermoset, crni</b>	50	<b>114P002007</b>
	—	Keramički	10	114P002005
	—	Thermoset HD, smeđi	10	114P002011
Plinska sapnica	► 40	<b>NW 16 mm, konična, L = 83.5 mm</b>	10	<b>345P012010</b>
	41	NW 12 mm, konična, L=83.5mm	10	345P013010
	42	NW 20 mm, cilindrična, L = 83.5 mm	10	345P011010
	43	NW 20 mm, sapnica za točkasto zavarivanje, L = 90 mm	10	345P015010

Vodilice žice	Ø	Boje	3 m	4 m	5 m
Vodilice za čeličnu žicu	1.0 - 1.2	Crvena	► <b>324P204534</b>	► <b>324P204544</b>	► <b>324P204554</b>
	1.2 - 1.6	Žuta	324P254534	324P254544	324P254554
PTFE vodilice za žicu od aluminija i nehrđajućeg čelika	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	Žuta	326P274735	326P274745	326P274755
PA vodilice s brončanom oblogom za aluminij	0.8 - 1.0	Antracit	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	Antracit	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► = Standardna oprema

\*Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm.

**R·A·M**