

Tehnički podaci

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Hlađenje | Vodeno hlađenje |
| Promjer žice | 1.0 - 1.6 mm |
| Protok plina | 16 l/min |
| Tehničke specifikacije | Sukladno prema IEC 60974-7 |

Informacije za naručivanje


| Modell | Svojstva pri 60% radnog ciklusa (10 min. ciklus) Mix. plin (M21) CO ₂ | | Gorionik sa Euro priključkom | Vrat gorionika |
|-----------------------|--|-----|------------------------------|----------------|
| ▶ TBi 411 Expert | 450 | 500 | 133P4210_0* | 133P001001 |
| ▶ TBi 411 Expert Plus | 350 | 400 | 133P4310_0* | 133P001001 |
| ▶ TBi 511 Expert Plus | 450 | 500 | 134P4310_0* | 134P001001 |

Opcija: TBi moduli za verziju Expert Plus pogledajte stranicu 56. Samo za duljinu gorionika od 4 m.

TBi 411 Expert / TBi 411 Expert Plus opremljen za čeličnu žicu Ø 1,0 mm. Vodilica nije izolirana (Ø 1,0 -1,2 mm).
 TBi 511 Expert Plus opremljen za čeličnu žicu Ø 1,2 mm. Vodilica nije izolirana (Ø 1,0 -1,2 mm).

▶ = Standardna oprema

* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m

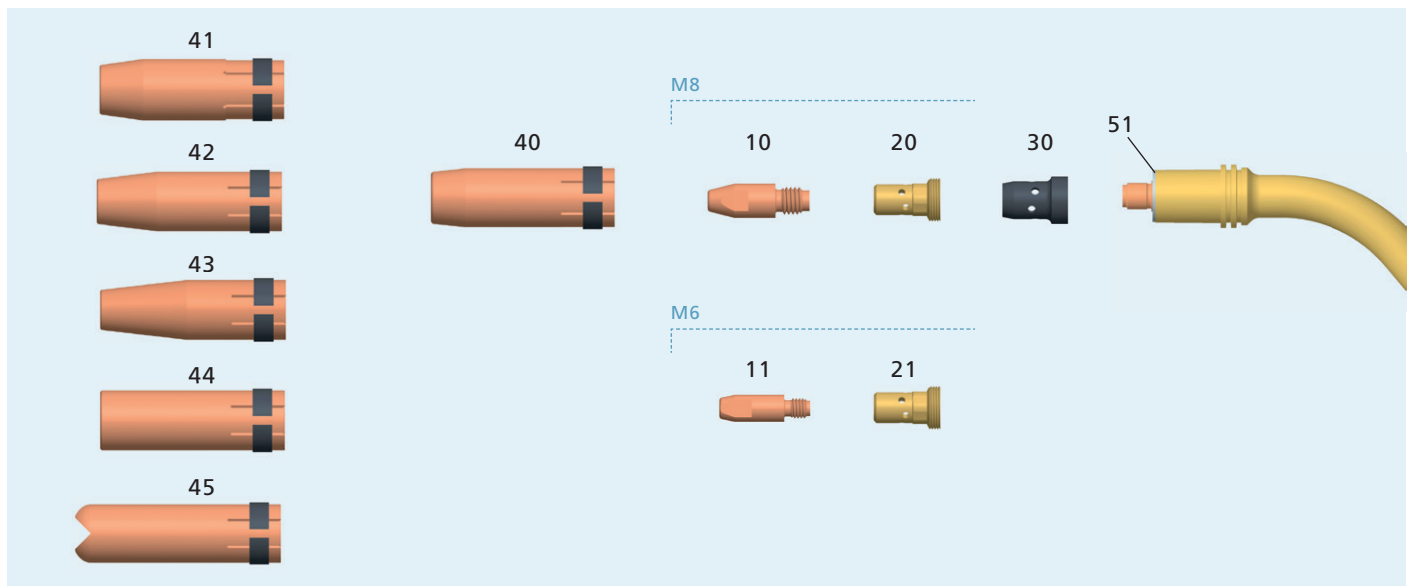

| | Poz. | Opis | PU | SKU |
|-------------------|------|--|----|--------------------|
| Sapnica sapnica | ► 10 | M8x30, ECu | 50 | 340P__1262* |
| | 10 | M8x30, CuCrZr | 50 | 340P__3262* |
| | 10 | M8x30, Alu, ECu | 50 | 341P__1262* |
| | 11 | M6x28, ECu | 50 | 340P__1069* |
| | 11 | M6x28, CuCrZr | 50 | 340P__3069* |
| | 11 | M6x28, Alu, ECu | 50 | 341P__1069* |
| Usta gorionika | ► 20 | Za kontaktnu sapnicu M8 | 50 | 342P008033 |
| | 20 | za kontaktnu sapnicu M8, 4 mm duža verzija | 50 | 342P008133 |
| | 21 | za kontaktnu sapnicu M6 | 50 | 342P006033 |
| | 21 | za kontaktnu sapnicu M6, 4 mm duža verzija | 50 | 342P006133 |
| Razdjelnik plina | ► 30 | Thermoset, crni | 50 | 130P002026 |
| | — | Keramički | 10 | 130P002019 |
| Sapnica plinska | ► 40 | NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm | 10 | 345P012030 |
| | 41 | NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm, HD | 10 | 345P012032 |
| | 42 | NW 14 mm, konična, L = 75.5 mm | 10 | 345P013030 |
| | 43 | NW 12 mm, konična, L=75.5mm, samo za M6 | 10 | 345P016030 |
| | 44 | NW 20 mm, cilindrična, L = 75.5 mm | 10 | 345P011030 |
| | 45 | NW 20 mm, sapnica za točkasto zavarivanje, L = 85 mm | 10 | 345P015030 |
| Potrošni dijelovi | 51 | Izolacijska podloška | 10 | 130P002004 |
| | — | Izolacijska podloška, staklena vlakna | 10 | 130P002007 |

| Vodilice žice | Ø | Boja | 3 m | 4 m | 5 m |
|--|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vodilice za čeličnu žicu | 1.0 - 1.2 | Ne izolirana | ► 322P204534 | ► 322P204544 | ► 322P204554 |
| | 1.2 - 1.6 | Ne izolirana | 322P254534 | 322P254544 | 322P254554 |
| PTFE vodilice za aluminijsku i inox žicu | 1.0 - 1.2 | Crvena | 326P204035 | 326P204045 | 326P204055 |
| | 1.2 - 1.6 | Žuta | 326P274735 | 326P274745 | 326P274755 |
| PA vodilice s brončanim ulošcima za aluminij | 0.8 - 1.0 | Antracit | 328P20403A | 328P20404A | 328P20405A |
| | 1.2 - 1.6 | Antracit | 328P23473A | 328P23474A | 328P23475A |

► = Standardna oprema

* Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm..

R·A·M