

**Tehnički podaci**

Hlađenja	Vodemo hlađenje
Promjer žice	1.0 - 1.6 mm
Protok plina	16 l/min
Tehnička specifikacija	Sukladno prema IEC 60974-7

**Informacije za naručivanje**


Model	Svojstva pri 60% radnog ciklusa (10 min. ciklus)		Gorionik sa Euro priključkom	Vrat gorionika
	Mix. Plin (M21)	CO <sub>2</sub>		
▶ TBi 7W Expert	450	500	174P4220_0*	174P101005
▶ TBi 7W Expert Plus	450	500	174P4320_0*	174P101005

Opcija: TBi moduli za verziju Expert Plus pogledajte stranicu 56. Samo za duljinu gorionika od 4 m.

Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,0 mm. Vodilica nije izolirana (Ø 1,0 -1,2 mm).

▶ = Standardna oprema

\* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m

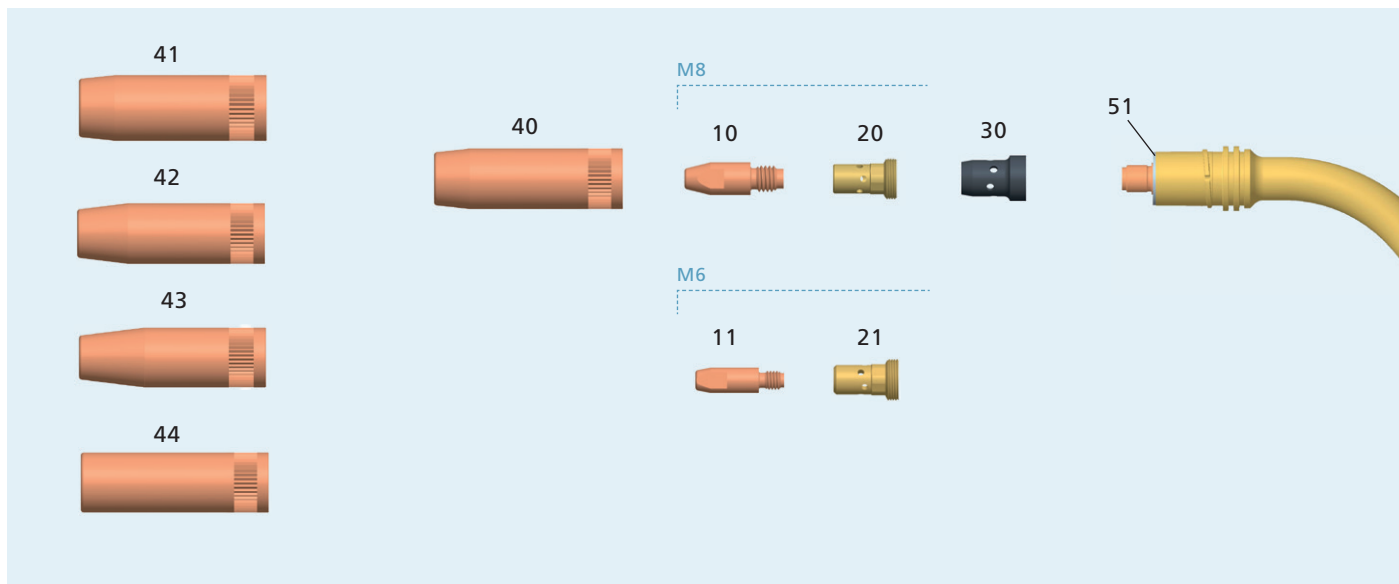

	Poz.	Opis	PU	SKU
Sapnica kontaktna	► 10	<b>M8x30, ECU</b>	50	<b>340P__1262*</b>
	10	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	10	M8x30, Alu, ECU	50	341P__1262*
	11	M6x28, ECU	50	340P__1069*
	11	M6x28, CuCrZr	50	340P__3069*
	11	M6x28, Alu, ECU	50	341P__1069*
Usta gorionika	► 20	<b>za sapnicu kontaktnu M8</b>	50	<b>342P008033</b>
	20	za sapnicu kontaktnu M8, CuCrZr	10	342P008171
	20	za sapnicu kontaktnu M8, 4 mm duža izvedba	50	342P008133
	21	za sapnicu kontaktnu M6	50	342P006033
	21	za sapnicu kontaktnu M6, 4 mm duža izvedba	50	342P006133
Razdjelnik plina	► 30	<b>Thermoset, crni</b>	50	<b>130P002026</b>
	—	keramički	10	130P002019
Sapnica plinska	► 40	<b>NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm</b>	5	<b>345P022171</b>
	41	NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm, HD	5	345P022271
	42	NW 14 mm, konična, L = 75.5 mm	5	345P023171
	43	NW 12 mm, konična, L = 75.5 mm, samo za M6	5	345P026171
	44	NW 19 mm, cilindrična, L = 75.5 mm	5	345P021171
Potrošni dijelo	51	Izolacijska podloška	10	130P002004
	—	Izolacijska podloška, staklena vlakna	10	130P002007

Vodilice žice	Ø	Boje	3 m	4 m	5 m
Vodilice za čeličnu žicu	1.0 - 1.2	Ne izolirana	► <b>322P204534</b>	► <b>322P204544</b>	► <b>322P204554</b>
	1.2 - 1.6	Ne izolirana	322P254534	322P254544	322P254554
PTFE vodilice za aluminijску i inox žicu	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	Žuta	326P274735	326P274745	326P274755
PA vodilice s brončanim ulošcima za aluminij	0.8 - 1.0	Antracit	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	Antracit	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► = Standardna oprema

\* Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm.

**R•A•M**