



Tehnički podaci

Metoda hlađenja	Dvostruko vodeno hlađenje
Promjer žice	1.2 - 1.6 mm
Protok plina	16 L/min
Tehničke specifikacije	Prema IEC 60974 - 7

Informacije za naručivanje


Model	Svojstva pri 100% radnog ciklusa (10 min. ciklus) Mixed gas (M21) CO ₂		Gorionik sa Euro priključkom	Vrat gorionika
▶ TBi 511-CC Expert	500	550	175P4210_0*	175P101001
▶ TBi 511-CC Expert Plus	500	550	175P4310_0*	175P101001

Opcija: TBi Modul za Expert Plus verziju pogledajte na stranici 56. Samo za gorionike dužine 4 m.

Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,2 mm. Podstava nije izolirana (Ø 1,0 - 1,2 mm).

▶ = Standard equipment

* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 03 za 3 m

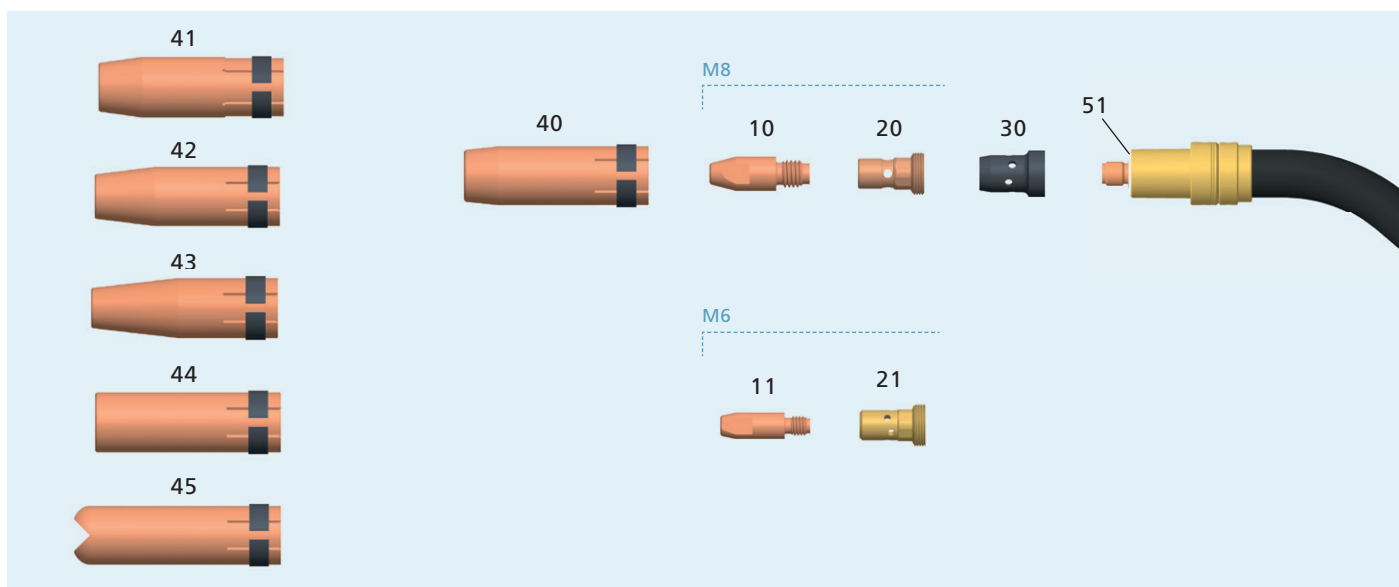

	Poz.	Opis	PU	SKU
Kontaktne sapnice	► 10	M8x30, ECu	50	340P__1262*
	10	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	10	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
	11	M6x28, ECu	50	340P__1069*
	11	M6x28, CuCrZr	50	340P__3069*
	11	M6x28, Alu, ECu	50	341P__1069*
Usta gorionika za kontaktnu sapnicu	► 20	Za kontaktnu sapnicu M8, CuCrZr	10	342P008171
	20	Za kontaktnu sapnicu M8, Ms	50	342P008033
	20	Za kontaktnu sapnicu M8, Ms, 4 mm duža verzija	50	342P008133
	21	Za kontaktnu sapnicu M6	50	342P006033
	21	Za kontaktnu sapnicu M6, 4 mm duža verzija	50	342P006133
Razdjelnici plina	► 30	Thermoset, crni	50	130P002026
	—	Keramički	10	130P002019
Plinske dizne	► 40	NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm	10	345P012030
	41	NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm, HD	10	345P012032
	42	NW 14 mm, konična, L = 75.5 mm	10	345P013030
	43	NW 12 mm, konična, L = 75.5 mm, samo za M6	10	345P016030
	44	NW 20 mm, cilindrična, L = 75.5 mm	10	345P011030
	45	NW 20 mm, točkasto zavarivanje, L = 85 mm	10	345P015030
Rezervni dijelovi	51	Izolator	10	175P102005

Wire guides	Ø	colour	3 m	4 m	5 m
Vodilice za čeličnu žicu	1.0 - 1.2	Bez izolacije	► 322P204534	► 322P204544	► 322P204554
	1.2 - 1.6	Bez izolacije	322P254534	322P254544	322P254554
PTFE vodilice za aluminij i nehrđajuću čeličnu žicu	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	Žuta	326P274735	326P274745	326P274755
PA vodilica sa brončanim oblogom za čelik	0.8 - 1.0	Antracitna	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	Antracitna	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► = Standard equipment

* Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm.

R·A·M