

### Tehnički podaci

Metoda hlađenja	Dvostruko vodeno hlađenje
Promjer žice	1.2 - 1.6 mm
Protok plina	16 L/min
Tehničke specifikacije	Prema IEC 60974 - 7

### Informacije za naručivanje


Model	Svojstva pri 100% radnog ciklusa (10 min. ciklus) Mixed gas (M21)    CO <sub>2</sub>		Gorionik sa Euro priključkom	Vrat gorionika
▶ TBi 7W-CC Expert	500	550	177P4220_0*	177P101001
▶ TBi 7W-CC Expert Plus	500	550	177P4320_0*	177P101001

Opcija: TBi Modul za Expert Plus verziju pogledajte na stranici 56. Samo za gorionike dužine 4 m.

Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,2 mm. Podstava nije izolirana (Ø 1,0 -1,2 mm).

▶ = Standard equipment

\* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m

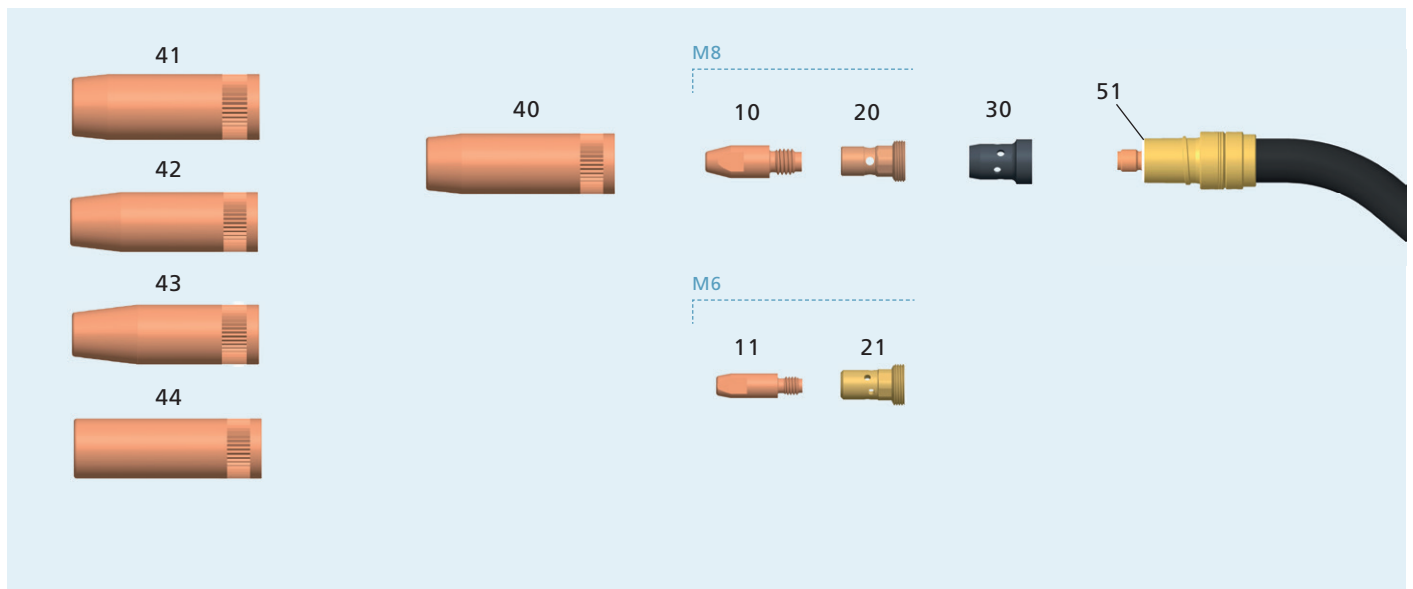

	Poz.	Opis	PU	SKU
Kontaktne sapnice	► 10	<b>M8x30, ECu</b>	50	<b>340P__1262*</b>
	10	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	10	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
	11	M6x28, ECu	50	340P__1069*
	11	M6x28, CuCrZr	50	340P__3069*
	11	M6x28, Alu, ECu	50	341P__1069*
Usta gorionika za kontaktnu sapnicu	► 20	Za kontaktnu sapnicu <b>M8, CuCrZr</b>	10	<b>342P008171</b>
	20	Za kontaktnu sapnicu M8, Ms	50	342P008033
	20	Za kontaktnu sapnicu M8, Ms, 4 mm duža verzija	50	342P008133
	21	Za kontaktnu sapnicu M6	50	342P006033
	21	Za kontaktnu sapnicu M6, 4 mm duža verzija	50	342P006133
Razdjelnici plina	► 30	<b>Thermoset, crni</b>	50	<b>130P002026</b>
	—	Keramički	10	130P002019
Plinske dizne	► 40	<b>NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm</b>	5	<b>345P022171</b>
	41	NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm, HD	5	345P022271
	42	NW 14 mm, konična, L = 75.5 mm	5	345P023171
	43	NW 12 mm, konična, L = 75.5 mm, samo za M6	5	345P026171
	44	NW 19 mm, cilindrična, L = 75.5 mm	5	345P021171
Rezervni dijelovi	51	Izolator	5	175P102005

Wire guides	Ø	Boja	3 m	4 m	5 m
Vodilice za čeličnu žicu	1.0 - 1.2	Bez izolacije	► <b>322P204534</b>	► <b>322P204544</b>	► <b>322P204554</b>
	1.2 - 1.6	Bez izolacije	322P254534	322P254544	322P254554
PTFE vodilice za aluminij i nehrđajuću čeličnu žicu	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	Žuta	326P274735	326P274745	326P274755
PA vodilica sa brončanim oblogom za čelik	0.8 - 1.0	Antracitna	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	Antracitna	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► = Standardna oprema

\* Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm.

**R·A·M**