



Tehnički podaci

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Metoda hlađenja | Trostruko vodeno hlađenje |
| Promjer žice | 1.2 - 1.6 mm |
| Protok plina | 15L/min |
| Tehničke specifikacije | Prema IEC 60974 - 7 |


Informacije za naručivanje

| Model | Svojstva pri 100% radnog ciklusa (10 min. ciklus) Mixed gas (M21) CO ₂ | | Gorionik sa euro priključkom | Vrat gorionika |
|----------------------|--|-----|------------------------------|----------------|
| ► TBi 9W-3C, Compact | 600 | 650 | 171P5YA5_0* | 171P101008 |


Opremljeno sa žicom od čelika promjera 1.2 mm. Podstava nije izolirana.

► = Standardna oprema

* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m

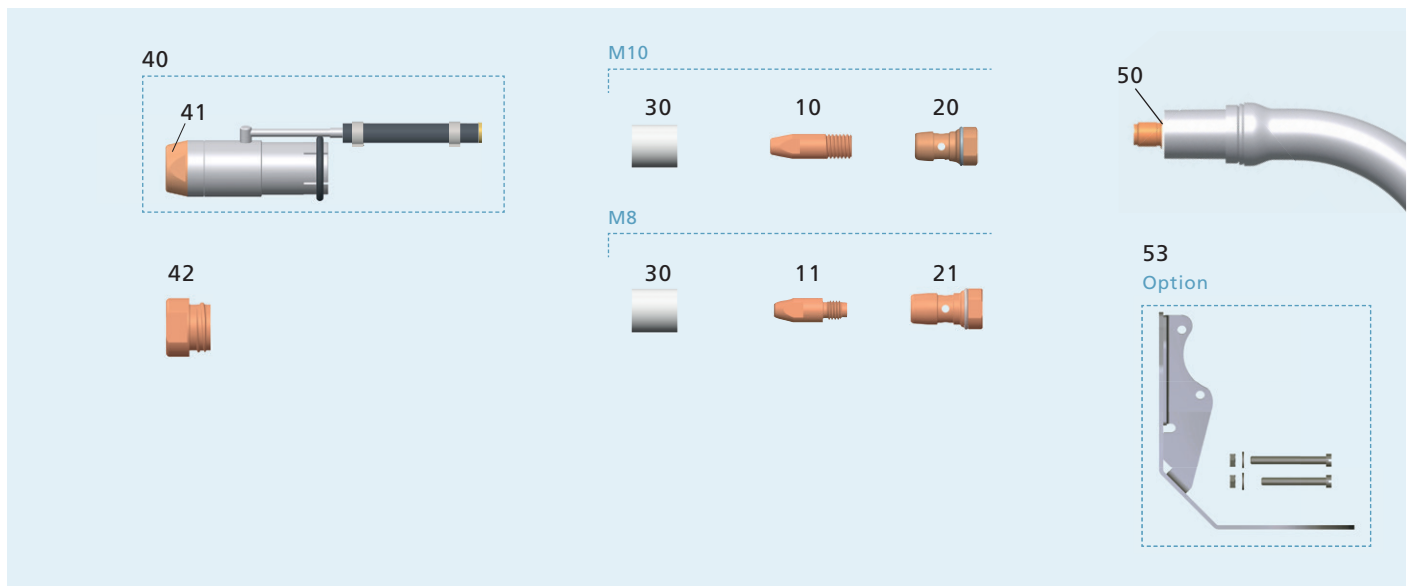

| | Pos. | Description | PU | Part no. |
|-------------------------------------|------|--|-----------|--------------------|
| Kontaktne sapnice | ► 10 | M10x33, ECu | 50 | 340P__1402* |
| | 10 | M10x33, CuCrZr | 10 | 343P__3402* |
| | 11 | M8x30, ECu | 50 | 340P__1262* |
| | 11 | M8x30, CuCrZr, HD | 50 | 343P__3262* |
| | 11 | M8x30, Alu, ECu | 50 | 341P__1262* |
| Usta gorionika za kontaktne sapnice | ► 20 | Za kontaktnu sapnicu M10, CuCrZr | 10 | 342P010071 |
| | 21 | Za kontaktnu sapnicu M8, CuCrZr | 10 | 342P008071 |
| Razdjelnik plina | ► 30 | Staklena vlakna | 10 | 346P054860 |
| Plinske sapnice | ► 40 | NW 16 mm, L = 81 mm, Cjeloukupni set, vodeno hlađenje | 1 | 345PA22471 |
| | 41 | NW 16 mm, Sapnica s prednje strane | 3 | 171P102040 |
| | 42 | NW 18 mm, Sapnica s prednje strane | 3 | 171P102003 |
| Rezervni dijelovi | 50 | Izolator | 5 | 171P102021 |
| | 53 | Toplinska zaštita, unaprijeđeni set | 1 | 381P101002 |

| Wire guides | Ø | Boja | 3 m | 4 m | 5 m |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vodilice za čeličnu žicu  | 1.0 - 1.2 | Ne izolirano | ► 322P204534 | ► 322P204544 | ► 322P204554 |
| | 1.2 - 1.6 | Ne izolirano | 322P254534 | 322P254544 | 322P254554 |
| PTFE vodilice za aluminij i nehrđajuću čeličnu žicu  | 1.0 - 1.2 | Crvena | 326P204035 | 326P204045 | 326P204055 |
| | 1.2 - 1.6 | Žuta | 326P274735 | 326P274745 | 326P274755 |
| PA vodilica sa brončanim oblogom za čelik  | 0.8 - 1.0 | Antracit | 328P20403A | 328P20404A | 328P20405A |
| | 1.2 - 1.6 | Antracit | 328P23473A | 328P23474A | 328P23475A |

► = Standardna oprema

* Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm.

R·A·M