

## Tehnički podaci

Metoda hlađenja	Vodeno hlađenje
Promjer žice	1.0 - 1.6 mm
Protok plina	20l/min
Tehničke specifikacije	Prema IEC 60974-7


## Informacije za naručivanje gorionika

Model	Jačina [A] na 60% / 100% radnog ciklusa (10 min. krug)	Miks. plin (M21)	CO <sub>2</sub>	Kut skošenja	Gorionika sa EURO priključkom	Vrat gorionika
► TBi 7W Aut	450	500		0°	074P1825_0*	074P101004
TBi 7W Aut	450	500		22°	074P2825_0*	074P101007
TBi 7W Aut	450	500		45°	074P3825_0*	074P101008

Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,2 mm. Obloga nije izolirana (Ø 1,0 - 1,2 mm).

► = Standardna oprema

\* Na prazno mjesto potrebno je ubaciti dužinu gorionika, npr. 3 za 3 m.

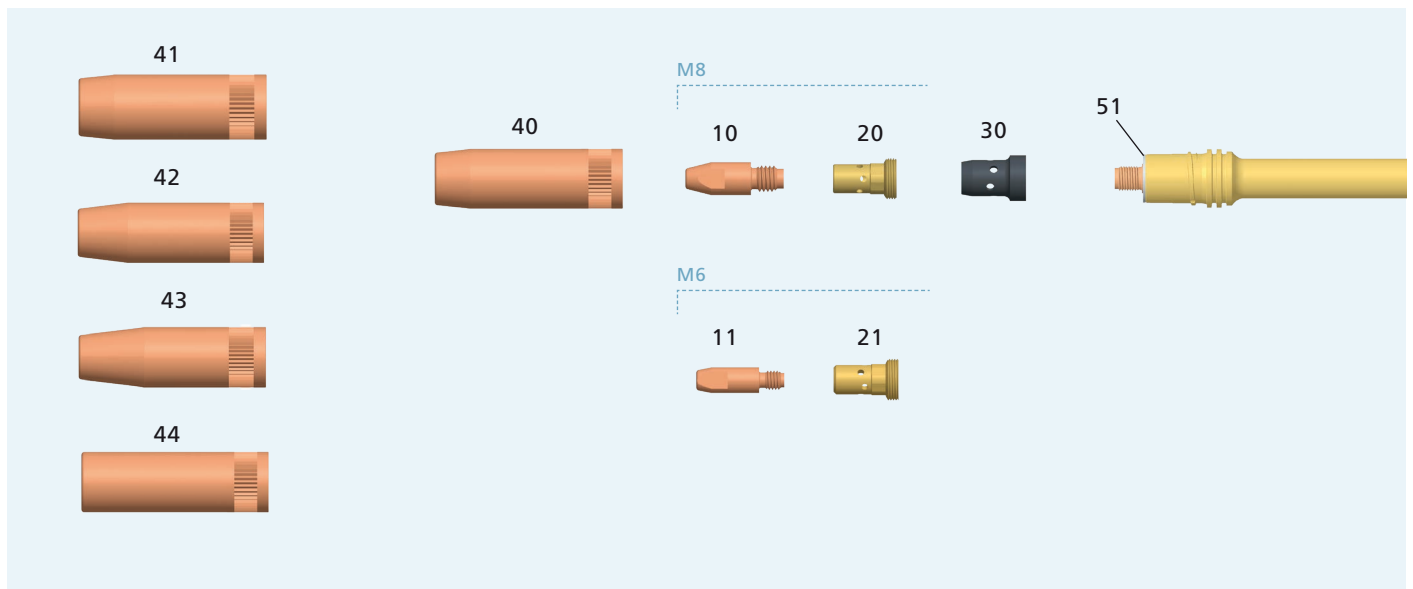

	Poz.	Opis	PU	SKU
Kontaktne sapnice	► 10	<b>M8x30, ECu</b>	50	<b>340P__1262*</b>
	10	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	10	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
	11	M6x28, ECu	50	340P__1069*
	11	M6x28, CuCrZr	50	340P__3069*
	11	M6x28, Alu, ECu	50	341P__1069*
Držač kontaktne sapnice	► 20	Za kontaktnu sapnicu M8	50	<b>342P008033</b>
	20	Za kontaktnu sapnicu M8, CuCrZr	10	342P008171
	20	Za kontaktnu sapnicu M8, 4mm duža verzija	50	342P008133
	21	Za kontaktnu sapnicu M6	50	342P006033
	21	Za kontaktnu sapnicu M6, 4mm duža verzija	50	342P006133
Razdjelnik plina	► 30	<b>Thermoset, crni</b>	50	<b>130P002026</b>
	—	Keramički	10	130P002019
Plinske dizne	► 40	<b>NW 16 mm, L = 75.5 mm, konična</b>	5	<b>345P022171</b>
	41	NW 16 mm, L = 75.5 mm, konična, HD	5	345P022271
	42	NW 14 mm, L = 75.5 mm, konična	5	345P023171
	43	NW 12 mm, L = 75.5 mm, konična, samo za M6	5	345P026171
	44	NW 19 mm, L = 75.5 mm, cilindrična	5	345P021171
Rezervni dijelovi	51	Izolacijska podloška	10	130P002004
	—	Izolacijska podloška, stakleno vlakno	10	130P002007

Vodilice za žice	Ø	Boja	3 m	4 m	5 m
Obloge za čeličnu žicu	1.0 - 1.2	Crna	► <b>322P204534</b>	► <b>322P204544</b>	► <b>322P204554</b>
	1.2 - 1.6	Crna	322P254534	322P254544	322P254554
PTFE obloge za aluminijsku i čeličnu nehrđajuću žicu	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	Žuta	326P274735	326P274745	326P274755
PA obloga za brončani brončanu oblogu za aluminij	0.8 - 1.0	Antracit	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	Antracit	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► = Standardna oprema

\* Na prazno mjesto potrebno je ubaciti promjer žice, npr. 08 za 8 mm.