

Tehnički podaci

Hlađenje	Zračno hlađenje
Promjer žice	1.0 - 1.2 mm
Protok plina	12 l/min
Tehničke specifikacije	Sukladno prema 60974-7

Informacije za naručivanje

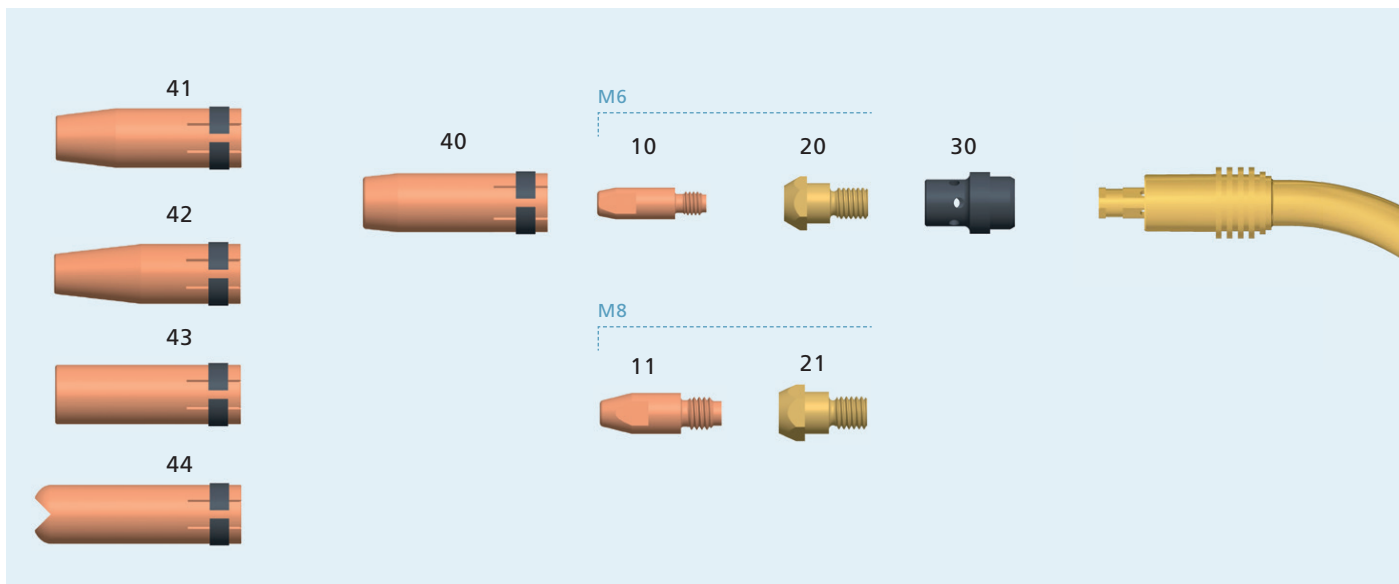
Model	Svojstva pri 60% radnog ciklusa (10 min. ciklus) Mix plin (M21) CO ₂		Gorionik sa Euro priključkom	Vrat gorionika
▶ TBi 260 Expert	230	250	118P3210_0*	118P001020
▶ TBi 260 Expert Plus	230	250	118P3310_0*	118P001020

Opcija: TBi Module za verziju Expert Plus pogledajte na stranici 56. Samo za duljinu gorionika od 4 m.




Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,0 mm. Crvena vodilica (Ø 1,0 -1,2 mm).

▶ = Standardna oprema

* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m.



	Pos.	Opis	PU	SKU
Kontaktna sapnica	► 10	M6x28, ECu	50	340P__1069*
	10	M6x28, CuCrZr	50	340P__3069*
	10	M6x28, Alu, ECu	50	341P__1069*
	11	M8x30, ECu	50	340P__1262*
	11	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	11	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
Usta gorionka	► 20	za kontaktnu sapnicu M6	50	342P006018
	20	za kontaktnu sapnicu M6, 3 mm duža verzija	50	342P006118
	21	za kontaktnu sapnicu M8	50	342P008018
Razdjelnik plina	► 30	Thermoset, crni	50	118P002021
Plinska sapnica	► 40	NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm	10	345P012030
	41	NW 14 mm, konična, L=75.5mm	10	345P013030
	42	NW 12 mm, konična, L = 75.5 mm, samo za M6	10	345P016030
	43	NW 20 mm, cilindrična, L = 75.5 mm	10	345P011030
	44	NW 20 mm, sapnica za točkasto zavarivanje, L = 85 mm	10	345P015030

Vodilice žice	Ø	Boje	3 m	4 m	5 m
Vodilice za čeličnu žicu 	1.0 - 1.2	Crvena	► 324P204534	► 324P204544	► 324P204554
PTFE vodilice za žicu od aluminija i nehrđajućeg čelika 	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
PA vodilice s brončanom oblogom za aluminij 	0.8 - 1.0	Antracit	328P20403A	328P20404A	328P20405A

► = Standardna oprema

* Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm

R·A·M