



Tehnički podaci

Način hlađenja	Zračno hlađenje
Promjer žice	0.6 - 1.0 mm
Protok plina	10 l/min
Tehnička specifikacija	Sukladno IEC 60974-7

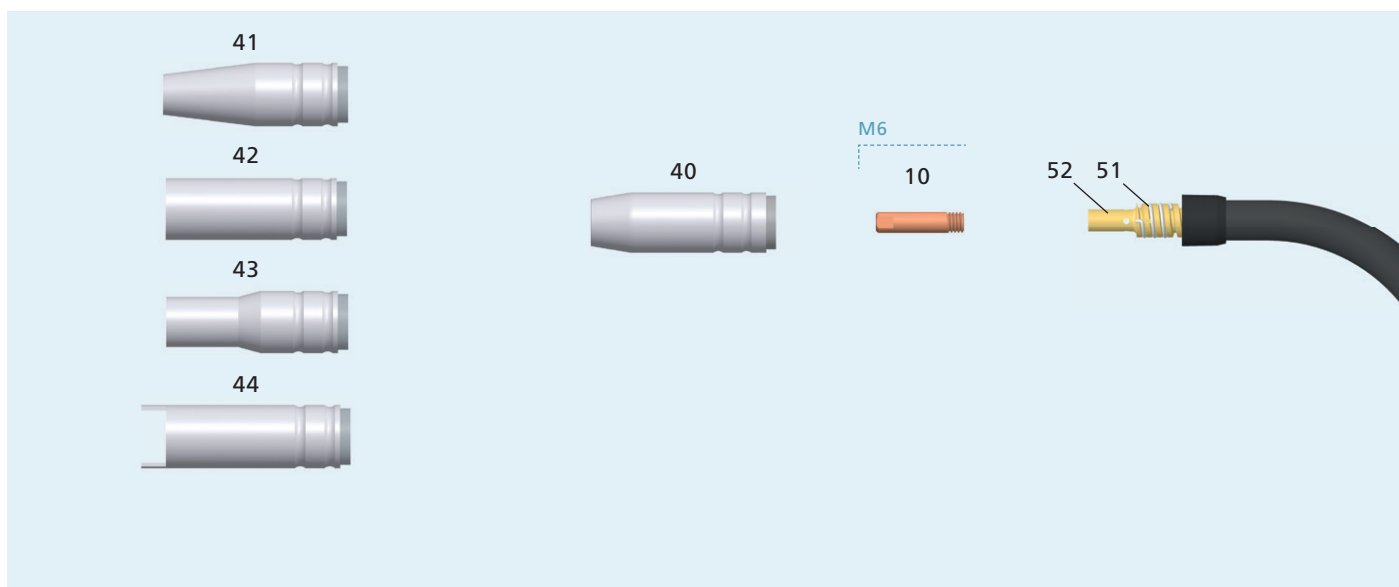
Informacije za naručivanje

Model	Svojstva pri 60% radnog ciklusa (10 min. ciklus)		Gorionik sa Euro priključkom	Vrat gorionika
	Mix plin (M21)	CO ₂		
▶ TBi 150 Expert Mini	150	160	102P3510_0*	939P101S12
TBi 150 FX Expert Mini	150	155	102P3510_F*	102P001021
▶ TBi 150 Expert	150	170	102P3210_0	102P001010
TBi 150 DR, Compact, okretni promjenjivi vrat	150	170	102P3413_D*	102P001029



Isporučuje se za žicu Ø 0,8 mm. Vodilica plava (Ø 0,8 -1,0) mm.

▶ = Standardna oprema

* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m.



	Poz.	Opis	PU	SKU
Kontaktna sapnica	▶ 10	M6 x 25, ECu	50	340P__1073*
	10	M6 x 25, CuCrZr	50	340P__3073*
	10	M6 x 25, Alu, ECu	50	341P__1073*
Plinska sapnica	▶ 40	NW 12 mm, konična, L = 54 mm	10	345P012002
	40	NW 12 mm, konična, L = 53 mm, duga izolacija	10	345P012402
	41	NW 9.5 mm, konična, L = 53 mm	10	345P013002
	42	NW 16 mm, cilindrična, L = 53 mm, duga izolacija	10	345P011402
	43	NW 12.5 mm, oblik boce, L = 53 mm	10	345P014002
	44	NW 16 mm, sapnica za točkasto zavarivanje, L = 60 mm, duga izolacija	10	345P015402
Potrošni djelovi	51	Opruga TBi 150	10	102P002011
	52	Usta gorionika TBi 150 bez opruge	10	102P002037

Vodilice za žicu	Ø	Boja	3 m	4 m	5 m
Vodilice za čeličnu žicu 	0.6 - 0.9	Bijela	324P133834	324P133844	324P133854
	0.8 - 1.0	Plava	▶ 324P154534	▶ 324P154544	▶ 324P154554
PTFE vodilice za aluminij i inox 	0.8 - 1.0	Plava	326P154035	326P154045	326P154055

▶ = Standardna oprema

* Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm

R•A•M