



Nepovratni ventili Brze spojnice


RAM d.o.o.
Radnička bb, 51000 Rijeka, HR
tel: ++385 51 684 359
e-mail: ram@ram-rijeka.com
www.ram-rijeka.com

www.zavarivanje.info



P Nepovratni ventili tipa R

Nepovratni ventili tipa R služe za zaštitu opreme i zavarivača od povratnog udara plamena prilikom ručnog autogenog zavarivanja i rezanja acetilenom, propan-butanom i ostalim gorivim plinovima.


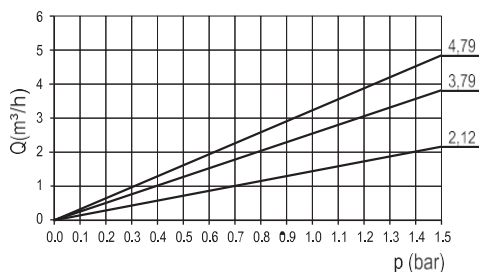




Tip	Smjer strujanja plina	Vrsta plina	Max. radni pritisak	Mjesto priključenja	Priključene mjere osigurača	Težina (gr)
R1		Acetilen ostali gorivi plinovi	1,5 5	Rukohvat	Gumena cijev Ø6 / Ø8	80
R2		Kisik	10	Rukohvat	Gumena cijev Ø6 / Ø8	80
R1N		Acetilen ostali gorivi plinovi	1,5 5	Rukohvat	R 3/8" L	80
R2N		Kisik	10	Rukohvat	R 1/4"	80
R3		Acetilen ostali gorivi plinovi	1,5 5	Reducir ventil	R 3/8" L	80
R4		Kisik	10	Red. ventil	R 1/4"	80
R3N		Acetilen ostali gorivi plinovi	1,5 5	Reducir ventil	R 3/8" L	80
R4N		Kisik	10	Reducir ventil	R 1/4"	80
R5		Acetilen ostali gorivi plinovi	1,5 5	Gumena cijev	Gum. cijev Ø6 / Ø8	80
R6		Kisik	10	Gumena cijev	Gum. cijev Ø6 / Ø8	80



P Nepovratni ventili tipa M

Nepovratni ventili tipa M služe za zaštitu opreme za strojno rezanje, kao i samog rezača, od povratnog udara plamena. Montiraju se isključivo na strojne rezače i to na svaki priključak plina. Mogu se koristiti kod zavarivanja i rezanja acetilenom, propan-butanom, kao i kisikom.

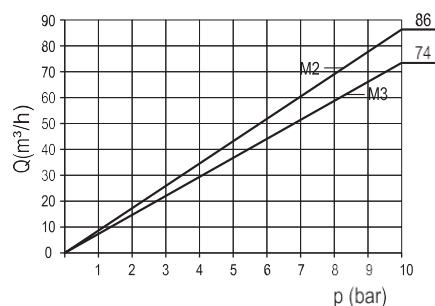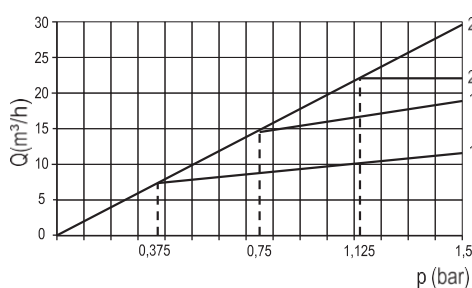


Tip	Smjer strujanja plina	Vrsta plina	Max. radni pritisak	Mjesto priključenja	Priključene mjere Ulaz	osigurača Izlaz
M1	 Šifra 0000362	Acetilen	1,5	Priključak acetilena	R 3/8" lijevi	R 3/8" lijevi
M2	 Šifra 0000392	Kisik	10	Priklj. kisika za rezanje	R 3/8"	R 3/8"
M3	 Šifra 0000361	Kisik	10	Priključak kisika za rezanje	R 1/4"	R 1/4"

P Suhi termoosigurač T8-A

Termoosigurač 8A konstruiran je i izgrađen tako da zaštiti centralni priključak acetilena, propan-butana i drugih plinova od povratnog udara plamena, kao i od povratne struje plina. Zamjenjuje sve vrste vodenih osigurača na centralnim razvodima uz stopostotnu sigurnost, jer isključuje ljudski faktor iz stupnja sigurnosti.



Šifra 0001755

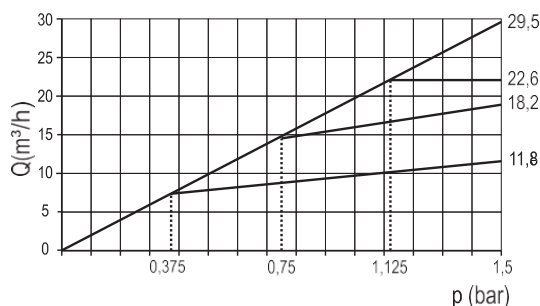

P Vodeni osigurač visokog tlaka za acetilen s akumulacionom komorom





P Brze spojnice za reducir ventile

spojeno 0000461+0000453



Plin	Ulaz (priključak na reducir ventil)	Izlaz (priključak na gumenu cijev)
kisik 0000452	G 1/4"	nastavak za cijevi Ø6 kisik 0000457
kisik 0002120	G 3/8"	nastavak za cijevi Ø8 kisik 0000459
acetylen 0000453	G 3/8" LH	nastavak za cijevi Ø8 acetylen 0000461
CO2/Arg	G 1/4"	G 3/8"
CO2/Arg	G 3/8"	G 1/4"

P Brze spojnice za gumene cijevi

spojeno 0000457+0000456



Plin	Ulaz	Izlaz
kisik 0000456	nastavak za cijevi Ø6	nastavak za cijevi Ø6 kisik 0000457
kisik 0000458	nastavak za cijevi Ø8	nastavak za cijevi Ø8 kisik 0000459
acetylen 0000460	nastavak za cijevi Ø8	nastavak za cijevi Ø8 acetylen 0000461

P Brze spojnice za rukohvate

spojeno 0000454+0000460



Plin	Ulaz (priključak na gumenu cijev)	Izlaz (priključak na rukohvat)
kisik 0000456	nastavak za cijevi Ø6 kisik	G 1/4" 0000454
kisik 0000458	nastavak za cijevi Ø8 kisik	G 3/8" 0002121
acetylen 0000460	nastavak za cijevi Ø8 kisik	G 3/8" LH 0000455

P Shema spajanja brzih spojnica

