


FIX KLETT Sistem

- Zamjena diskova u nekoliko sekundi
- Patentirani centrirajući klin za rad bez vibracija

FIX HOOK & LOOP Sistem

- Zamjena diskova u nekoliko sekundi
- Patentirani centrirajući klin za rad bez vibracija

Cool Top®	Zirkon / Zircon	CLEAN	AluPolish	SC Vlies / Fleece 1FOR2	SC Vlies / Fleece	TZ-Pyramid
						

Pogodno za

Čelik	●	●	●		●	●	●
Inox	●	●	●		●	●	●
Aluminij			●	●			
Obojeni metali			●	●			
Tvrda plastika	●		●	●	●	●	
Drvo					●	●	
Cigla			●		●	●	

	• Visoka učinkovitost uklanjanja materijala Dugi vijek trajanja	• Izvrsni rezultati za grubo brušenje i predpoliranje	• Čisti bez uklanjanja materijala Debljina 15 mm	• Poseban flis materijal idealan za aluminij	• SC flis tkanina s keramičkim zrcima-grit	• SC flis tkanina	• Idealno za predpoliranje
Granulacije	40, 60, 80, 120	40, 60, 80, 120	–	–	40	80, 180, 280, 400	120, 220, 280, 400, 600, 1200, 2000
Veličina / Promjer (Ø mm)	115, 125, 150	115, 150	115, 150	115, 150	115, 125, 150	100, 115, 125, 150, 178	115, 150
Koristi se	 Samo s posebnim nosačem	 Poseban nosač s ili bez mekanog prigušnog adaptera	 Samo s posebnim nosačem	 Poseban nosač s mekanim prigušnim adapterom	 Poseban nosač s mekanim prigušnim adapterom	 Poseban nosač s mekanim prigušnim adapterom	 Poseban nosač s mekanim prigušnim adapterom

WWW.ZAVARIVANJE.INFO

Slike mogu odstupati od originala. Tehničke promjene i pogreške su rezervirane


EISENBLÄTTER
Simply better ideas.



R•A•M

eisenblaetter.de

FIX KLETT Sistem

- Zamjena diska u nekoliko sekundi
- Patentirani centrirajući klin za rad bez vibracija

FIX HOOK & LOOP Sistem

- Zamjena diskova u nekoliko sekundi
- Patentirani centrirajući klin za rad bez vibracija




Pogodno za

Čelik	●	●	●	●	
Inox	●	●	●	●	
Aluminij		●	●	●	●
Obojeni metali		●	●	●	●
Tvrda plastika					●
Drvo					
Ciglak					

Tehnička specifikacija

Značajke	• Idealno za predpoliranje	• Predpoliranje i glavno poliranje u jednom za brzo postizanje visokog sjaja.	• Za završni sjaj poput ogledala na poliranim metalima	• Koristi se s polirnim pastama i kremama za postizanje briljantnog sjaja poput ogledala.	• Prvoklasni merino filc za poliranje do sjaja poput ogledala uz korištenje polirnih past i krema
Granulacije	120, 220, 280, 400, 600, 1200, 2000	–	–	–	–
Veličina / Promjer (Ø mm)	115, 150	115, 125, 150, 178	115, 125, 150, 178	115, 125, 150, 178	100, 115, 125, 150, 178
Koristi se	 Poseban nosač s mekanim prigušnim adapterom	 Poseban nosač s ili bez mekanog prigušnog adaptera	 Poseban nosač s ili bez mekanog prigušnog adaptera	 Poseban nosač s ili bez mekanog prigušnog adaptera	 Poseban nosač s ili bez mekanog prigušnog adaptera

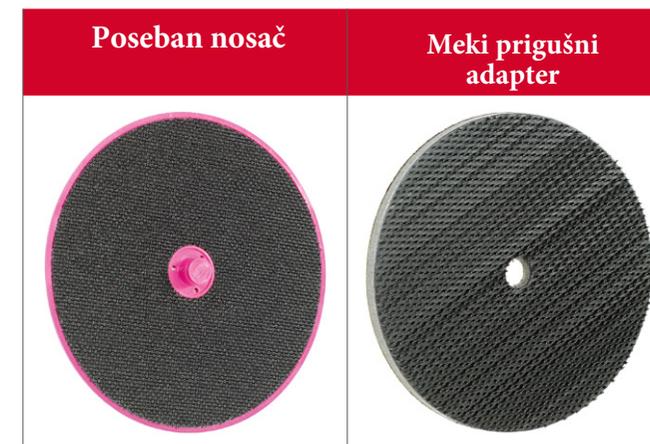

Tehnička specifikacija

Fleksibilni poliuretan s klik sustavom, stabilizacijskim rebrima i centrirajućim klinom od 10 mm kako bi disk savršeno radio. M14 navoj – drugi navojni prihvat (M10, 5/8") dostupni su na upit. Dostupni promjeri: 96, 110, 119, 143 i 168 mm.

Fleksibilni, 6 mm debeli prigušni adapter s harpunskim čičkom i posebni prigušni sloj. Centrirajući klin je vidljiv za precizno centriranje brusnog diska. Dostupni promjeri: 110 i 143 mm.



Zamjena diskova u nekoliko sekundi s FIX KLETT sustavom. 100% koncentrični rad zahvaljujući centrirajućem klinu.

Slike mogu odstupati od originala. Tehničke promjene i pogreške su rezervirane.

Gerd Eisenblätter GmbH

RAM d.o.o.
Spinčićeva 9
51000 Rijeka, Croatia

Tel. +35 51 684-359
ram@ram-rijeka.com
www.zavarivanje.info

RAM

WWW.ZAVARIVANJE.INFO

eisenblaetter.de